



Pare-solaire
Light-filtering



M1




Thermique
RT 2015

Mirage 2

Envers Aluminisé - 280 cm - 200 g/m² | M1- EN 13773 classe 1

Parois Japonaises



Panel blinds

Rideaux





Curtains


Stores bateaux



Roman blinds

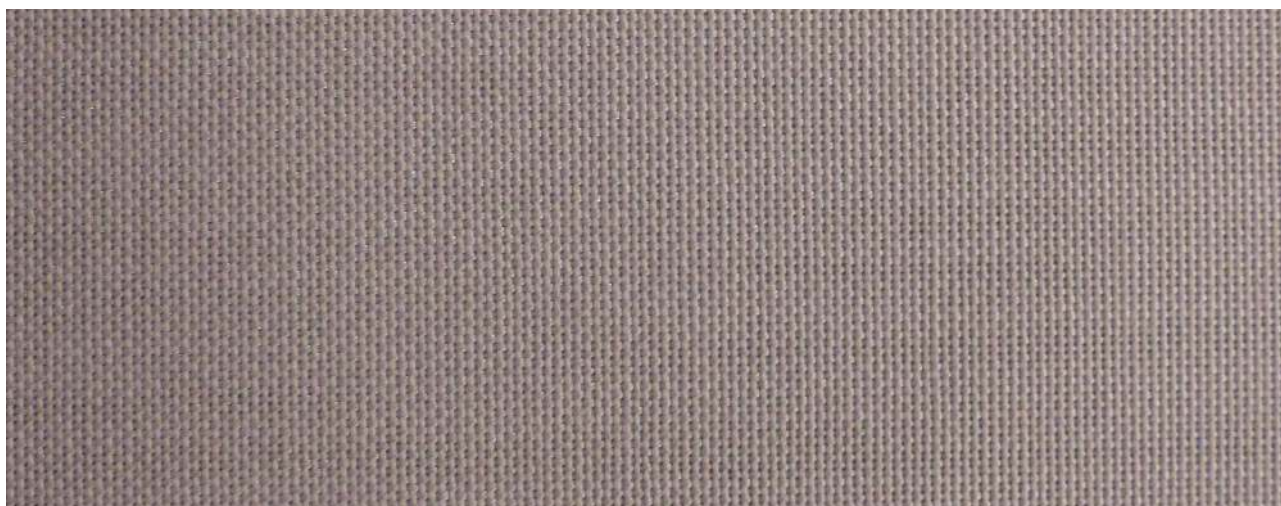

01 blanc*



96 perle



02 crème



48 mastic



23 brun



29 sienne



38 anthracite



58 arctique



92 mousse



08 abricot



15 orange



81 framboise



91 océan



10 noir*

*150 ou 280 cm
jusqu'à épuisement des stocks

Valeurs thermiques et optiques selon la norme européenne EN14501

Thermal and optic values in accordance with the EN14501 European Norms

MIRAGE 2	Reflexion Reflection	Absorption Absorption	Transmission Transmission	gtot	G tot i
Valeur solaire Solar value	58%	37%	Ts 5%	GV 0,61 (1)	GV 0,34 (2)
Valeur lumière Light value	57%	Av 39%	Tv 4%	37%	26%

- Echantillon testé selon la norme NF EN14501 fixant les méthodes de mesures et de calcul en référence à la norme EN 13 363 - 1 et la norme EN410

- Sample tested in accordance with NF EN14501 norm outlining the methods of measurement and calculations in reference to the norms EN 13 363 - 1 and EV410

(1) gv = 0,61 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant faiblement émissif dont le facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,2 W/m²k.


(1) gv = 0,61 = Solar factor of reference windows (c), reflective 4/16/4 low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,2 W/m²k).

(2) gv = 0,34 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant avec contrôle solaire. Facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,1 W/m²k.


(2) gv = 0,34 = Solar factor of reference windows (d), reflective 4/16/4 low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,1 W/m²k).

Indices thermiques selon la Norme Européenne EN14501 (cf. tableaux sous la gamme Mirage 2)


Thermal rating index in accordance with the European norm EN 14501
(cf. table below Mirage 2 overleaf)



Rs Réflexion : proportion du rayonnement solaire réfléchi par le tissu. Un pourcentage élevé indique une bonne réflexion de l'énergie solaire par le tissu.
Reflection: amount of solar radiation reflected by the fabric. A high percentage indicates a good solar energy reflection factor by the fabric.



As Absorption solaire : proportion du rayonnement solaire absorbé par le tissu seul. Un pourcentage faible indique une absorption faible de l'énergie solaire par le tissu.
Solar absorption: amount of solar radiation absorbed by the fabric itself. A low percentage indicates a low solar energy absorption factor by the fabric.




Ts Transmission solaire : proportion du rayonnement solaire traversant le tissu seul. Un pourcentage faible indique une faible transmission de l'énergie solaire par le tissu à l'intérieur de la pièce.
Solar radiation: amount of solar radiation passing through the fabric itself. A low percentage indicates a good solar energy reduction factor by the fabric inside the room.

gtot Facteur solaire total : énergie solaire qui va effectivement entrer dans la pièce à travers le tissu et le vitrage. Une valeur faible indique une bonne performance thermique.
Total solar factor: solar energy entering the room through the blind/curtain and the window pane. A low rating indicates a good thermal performance.

Indices optiques selon la Norme Européenne EN14501 (cf. tableaux sous la gamme Mirage 2)

Optical rating index in accordance with the European norm EN 14501
(cf. table below Mirage 2 overleaf)



Tv Transmission lumineuse visible (Tvnh) : pourcentage total de rayonnement lumineux de longueur d'ondes 380 à 780 nm (nanomètres), appelé spectre visible, passant à travers le tissu (éclairage total).
Visible light transmission (Tvnh): the degree of light transmission is the percentage of visible light (wavelength from 380 to 780 nm - nanometres) known as the visible spectrum, which passes through the fabric (complete illumination).

Rv Réflexion lumineuse visible (Rvnh) : pourcentage du rayonnement lumineux réfléchi par le tissu.
Visible light reflection (Rvnh): percentage of luminosity reflected by the fabric.

Av Absorption lumineuse : pourcentage du rayonnement lumineux absorbé par le tissu.
Light Absorption: percentage of luminosity absorbed by the fabric.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Support : toile polyester FR M1 ininflammable en 240 cm.
- Traitement : aluminisation sous vide et ignifugation.
- Nettoyage à sec exclusivement (programme sensible) - Repassage surface textile

