



Pare-solaire
Light-filtering



MI



FTP code (2010)
annex I, part 7



Collioure

140 cm ou 280 cm - 270 g/m² | **M1**

Tentures murales



Wall covering

Rideaux



Curtains

Stores bateaux




Roman blinds

Parois Japonaises



Panel blinds

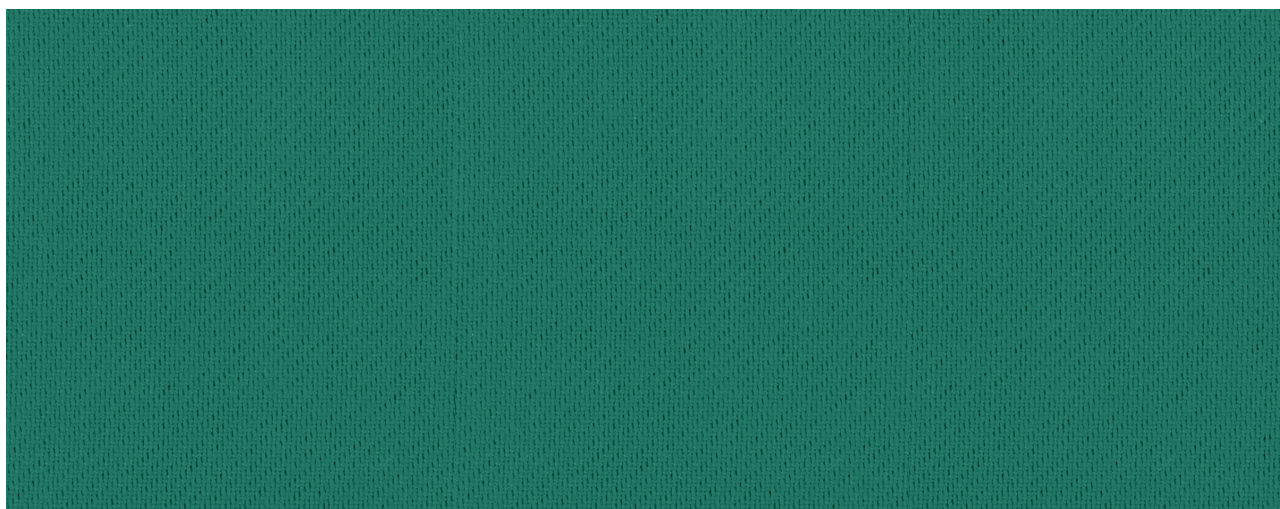


02 ivoire



69 agrume



17 miel




15 orange




93 mandarine



81 framboise




14 carmin




84 prune



61 olive



117 eucalyptus




80 canard



13 pervenche




91 océan




120 navy



25 marine




12 noir



08 ardoise



43 glacier




31 souris



01 blanc




11 lin



26 naturel



23 brun



98 titanium

Coloris spéciaux : Par minimum de 300 ml en 280 cm Special colours available : minimum order of 300 m in 280 cm

Collioure

Composition

Material

100 % polyester FR

100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

Utilisation recommandée

Recommended uses / Einsatzzweck

Rideaux / Curtains / Vorhänge

Stores bateaux / Roman blinds / Faltrillos

Parois japonaises / Panel blinds / Flächenvorhänge

Tentures murales / Wall covering / Wandverspannungen

Consignes d'entretien

Washing instructions / Waschanleitung



• **Lavage 30°C** - processus normal

30°C coloured wash, normal process / 30°C Wäsche, Normalwäsche

• **Pas de blanchiment**

Do not bleach / Chlorbleiche nicht möglich

• **Repasse température maximale de 110°C**

Iron at maximum temperature of 110°C / Bügeln bei max. 110°C

• **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**

Professional dry cleaning, normal process / Chemische Reinigung möglich

• **Pas de séchage en tambour**

Do not tumble dry / Kein Wäschetrockner

Caractéristiques

Poids Weight / Gewicht

270 g/m²

Laize Width / Breite

140 & 280 cm

Classement

Certification / Brandklasse

**M I
CLASSE I**

IMO

PASS

Normes / Norms / Norm

**NF P 92 503-504-505
EN 13773**

FTP code (2010)
annex I part 7 CLASS 3

Caractéristiques

Résistance rupture

Breaking strength / Reißfestigkeit

Chaîne
Warp / Kette

150

Trame
Weft / Schuss

93

Unités
Units / Einheit

daN

Unités
Units / Einheit

Iso 13934-I

Allongement à la rupture

Elongation at break / Bruchfestigkeit

38

21

mm

Iso 13934-I

Solidité lumière aux UV

UV light-resistance / Lichtechtheit

6

-

Class/8

Iso 105 B02

Stabilité dimensionnelle

Dimensional stability / Formstabilität

-2

-1

%

Iso 5077

VALEURS / Values / Werte

Réflexion

Reflection / Reflektion

Solaire

Solar / Solarwerte

Coloris clairs

63 %

Coloris foncés

39 %

Normes / Norms / Norm

Absorption

Absorption / Aufnahme

Solaire

Solar / Solarwerte

64 %

9 %

Lumière

Light / Lichtwerte

12 %

45 %

DIN EN 410 201 I

Transmission

Transmission / Übertragung

Solaire

Solar / Solarwerte

23 %

3 %

gt / Fc

UV

gt⁽¹⁾

Fc⁽²⁾

9 %

3 %

38 %

48 %

55 %

69 %

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Acoustique

Acoustics / Akustik

La valeur NRC obtenue caractérise les capacités d'un tissu à laisser passer les ondes sonores. Un coefficient NRC proche de 0 caractérise les tissus laissant passer ou perturbant très faiblement le son ; il sera alors conseillé, par exemple, pour un revêtement de panneau acoustique. A la différence un coefficient NRC proche de 1 caractérisera un tissu absorbant ou perturbant très fortement par réflexion les ondes sonores. Il sera alors conseillé, par exemple, pour améliorer les performances acoustiques d'une pièce suivant les spécifications attendues.

"The NRC value shows the ability of the sound waves to go through the fabric. A NRC close to 0 describes a fabric with low absorption effect; for instance, it may be used in an acoustic panel covering. On the contrary, a NRC close to 1 describes a fabric with high disturbing sound effect such like sound absorption or reflexion. It may be used to enhance the sound performances of a room according to expected acoustic requirements."

Coefficient moyen de réduction sonore (NRC)* en alpha sabine calculé selon la norme EN ISO 354 :

"Noise Reduction Coefficient in alpha sabine measured and calculated as per the norm EN ISO 354."

0,41

Echantillon testé selon la norme DIN EN 410 201 I fixant les méthodes de mesures et de calcul en référence à la norme EN 13 363 - I

Sample tested in accordance with DIN EN 410 201 I norm outlining the methods of measurement and calculations in reference to the norms EN 13 363 - I

(1) gv = 0,70 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant faiblement émissif dont le facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,6 W/m²K.

(1) gv = 0,70 = Solar factor of reference windows (c), low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,6 W/m²K).

(2) Fc = facteur obscurcissement Fc des matériaux de protection solaire selon la norme DIN EN 14501.

(2) Fc = Darkening factor for solar protection materials as per the norm DIN EN 14501.

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben