


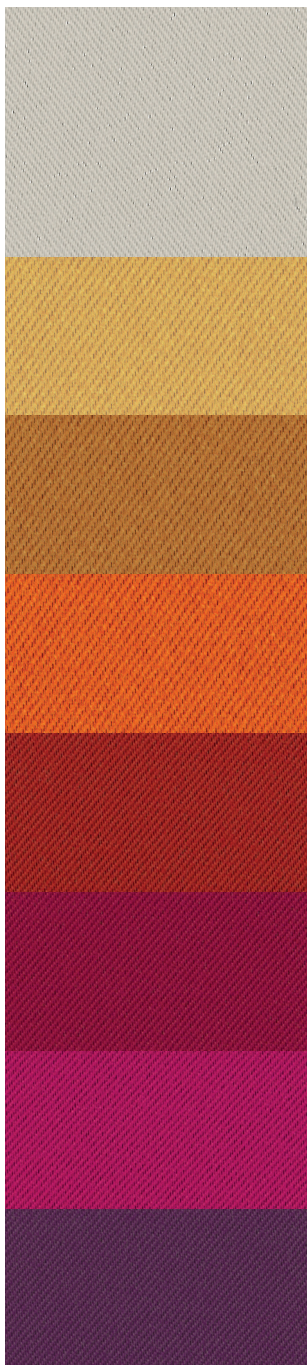

Crème
02

Moutarde
47

Cuivre
50


Orange
15

Terracotta
65

Bordeaux
04

Fuchsia
33

Prune
84

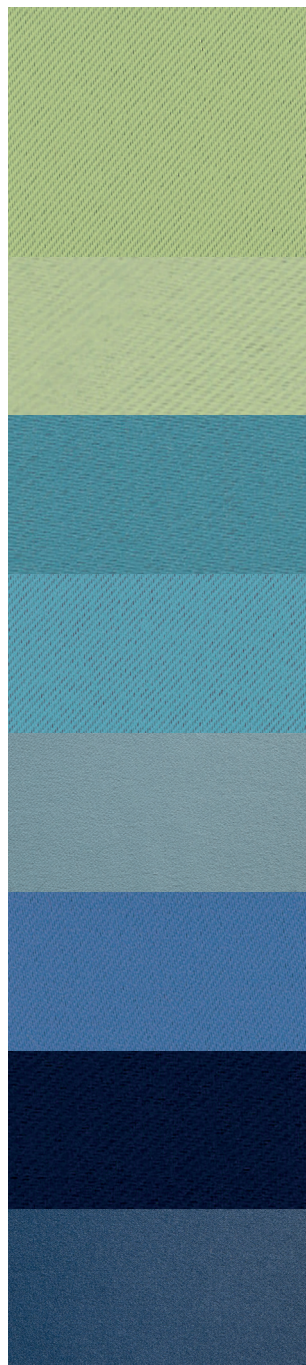

Mousse
92

Cactus
36

Émeraude
88


Turquoise
53

Faïence
149

Océan
91

Nuit
128

Indigo
144

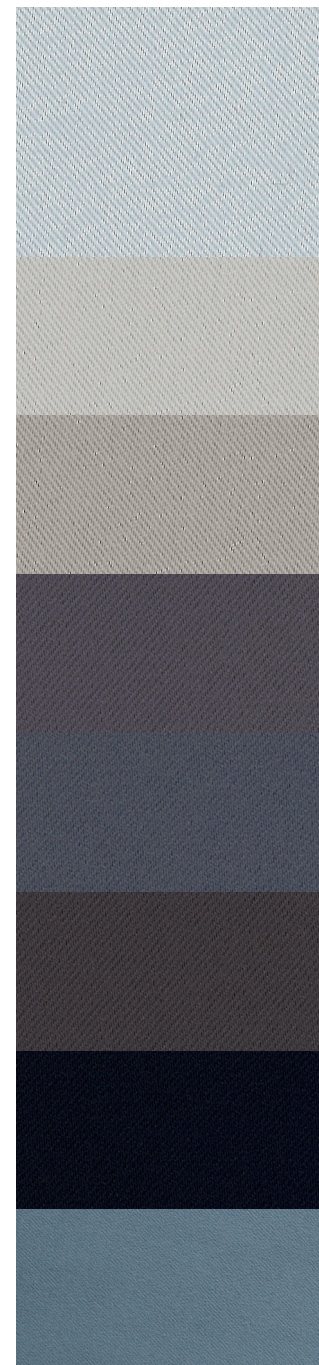

Blanc*
01

Gris
97

Mastic
48

Taupe
95

Acier
18

Chocolat
70

Noir
10

Titanium
98

* Laize 300 cm
Disponible également en 150 cm.

Le BOREAL est un obscurcissant occultant
à 90% en coloris foncé et 60% en coloris clair.

* Width 300 cm, Available in 150 cm width.
Woven dimout up to 90 % blackout in dark colours
and 60% blackout in light colours.

* Breite 300 cm, In 150 cm Breite erhältlich.
Gewebe Dimout mit :
• 90% Verdunklung bei dunklen Farben
• 60 % Verdunklung bei hellen Farben.



TEST IMO
FTP code (2010)
Annex I, Part 7
Anhang I, Teil 7



Obscurcissant
Dimout



Acoustique
Acoustic
Akustik



Thermique
Thermic
Wärmeschutz
RT 2015



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

100 % polyester FR

Laize *Width / Breite*

290 cm / 300 cm en blanc *300 cm in white / 300 cm in weiß*

Poids *Weight / Gewicht*

260 g/m²

Classements au feu

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

UNO italien UNI 8456 / UNI 9174

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3*

Applications *Suggested applications / Anwendungen*



Rideaux
Curtains / Vorhänge



Stores bateaux
Roman blinds / Faltrollos

Conseils d'entretien *Washing instructions / Pflegeanweisungen*



Absorption acoustique*

Acoustic absorption / Akustische Absorption

Coefficient NRC *ASTM C423 Acoustic / ASTM C423 Akustisch*

0.88 - NRC EN ISO 354

Coefficient aw

0.90 - ISO 11654

Classe d'absorption / *Sound absorption class*

A

Performances thermiques et visuelles*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

g_t / f_c

Coloris clairs

Clear colors / Helle Farben

g_t 39 %

DIN EN 13363

f_c 55 %

DIN EN 14501

Vitrage C : Double vitrage 4/16/4 avec faible niveau d'émission et remplissage d'argon.

Caractéristiques techniques *Characteristics / Eigenschaften*

Coloris clairs

Clear colors

Helle Farben

Coloris foncés

Dark colors

Dunkle Farben

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

6

4

Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte