




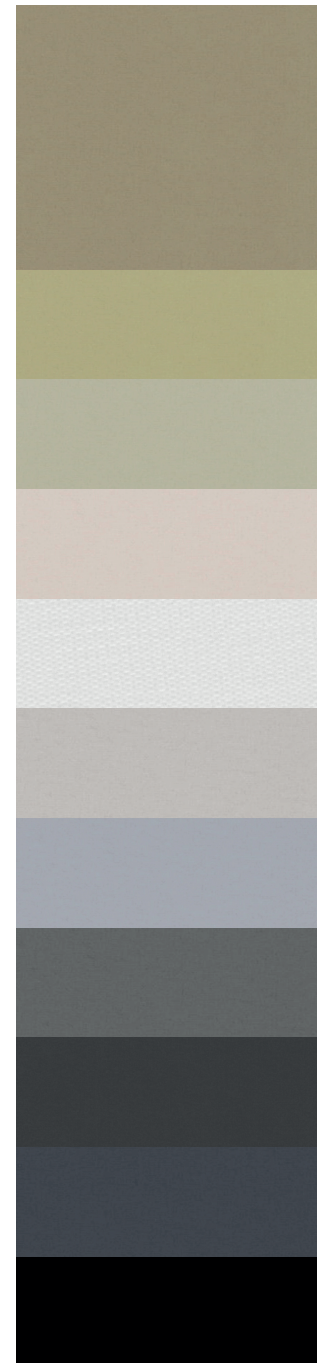

TEST IMO  
FTP code (2010)  
Annex I, Part 7  
Anhang I, Teil 7

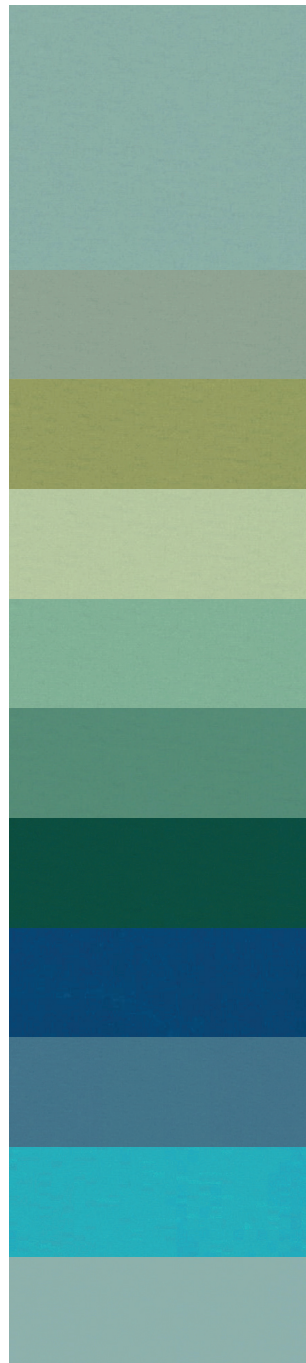

Occultant  
Blackout

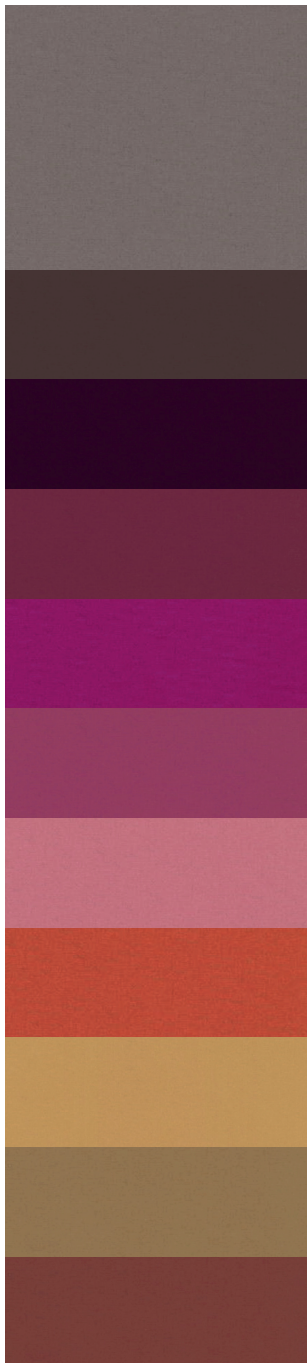

Thermique  
Thermic  
Wärmeschutz  
RT 2015



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

Polyester/acrylique envers floqué blanc

Polyester/acrylic white reverse

Polyester/weiße Acryl Beschichtung

Laize *Width / Breite*

280 cm

Poids *Weight / Gewicht*

280 g/m<sup>2</sup>

Classements au feu 

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

BS Type C 5867

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3*

Applications *Suggested applications / Anwendungen*



Rideaux  
*Curtains / Vorhänge*



Stores bateaux  
*Roman blinds / Faltrillos*



Parois Japonaises  
*Panel blinds / Flächenvorhänge*



Stores enrouleurs  
*Rollers blinds / Rollos*

Conseils d'entretien *Washing instructions / Pflegeanweisungen*



Performances thermiques et visuelles\*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

g<sub>t</sub> / f<sub>c</sub>

gt 35 %

DIN EN 13363

fc 60 %

DIN EN 14501

Vitrage C : Double vitrage 4/16/4 avec faible niveau d'émission et remplissage d'argon.

Caractéristiques techniques *Characteristics / Eigenschaften*

Coloris clairs

Clear colors

Helle Farben

Coloris moyens

Intermediary colors

Mittlere Farben

Coloris foncés

Dark colors

Dunkle Farben

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

4

5

3-4 Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte